


GR

25. Juni 2026 / che

Friedhof: Absturzsicherungen, Zusatzkredit

1 Ausgangslage

- 1.1 Der Grenchner Friedhof befand sich ursprünglich westlich des Schulhauses II, im Gebiet des heutigen Lindenparks. Aus Platzgründen und weil sich das Siedlungsgebiet ausdehnte, wurde 1910/11 der Friedhof Tannhof angelegt und die Grenchner Bürger fortan dort beigesetzt.
- 1.2 Ab 1968 bis 1977 erfolgten in mehreren Etappen die Erweiterung nach Norden sowie die Erstellung der Abdankungshalle und des Friedhofgärtnerhauses an der Tannhofstrasse.
- 1.3 Die Abdankungshalle ist als schützenswertes Objekt eingestuft.
- 1.4 Im August 2025 ist der städtische Sicherheitsbeauftragte einem Hinweis nachgegangen, wonach auf dem Friedhof Sicherheitsmängel bestünden. Dabei geht es um Absturzsicherungen bei den verschiedenen Abtreppungen beim Übergangsbereich vom Süd- zum höhergelegenen Nordteil, gemäss untenstehendem Plan.

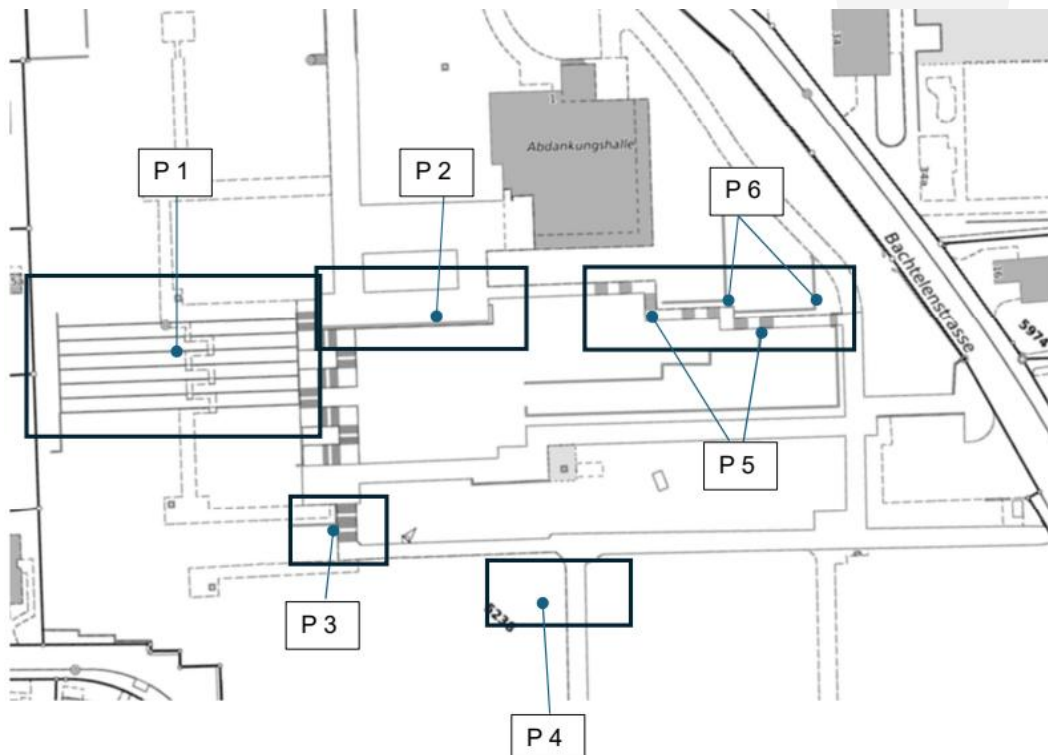

- 1.5 Vom Sicherheitsbeauftragten wird darauf hingewiesen, dass Absturzkanten gesichert werden sollten. Er weist darauf hin, dass dies mit Geländern, mit Hecken oder in den Bereichen, in denen sich keine Besucher bewegen mit Sicherungshacken umgesetzt werden kann. Siehe Bericht Sicherheitsbeauftragter.

2 Erwägungen

- 2.1 Aufgrund der Bedeutung und der hohen Qualität der gesamten Anlage sollten die Eingriffe mit Geländer in diese möglichst sorgfältig und passend vorgenommen werden.
- 2.2 Die Baudirektion hat aus diesem Grund die SSM Architekten AG aus Solothurn, welche die entsprechende Erfahrung haben, beigezogen, um ein Konzept auszuarbeiten.

3 Projekt

- 3.1 Ausführung gemäss Unterlagen SSM Architekten
- 3.2 Infolge geänderter Bestattungsformen ist im Bereich der Podeste (P1) die Nachfrage nach Nischengräber nicht mehr vorhanden und es sind nur noch wenige Gräber verblieben. Aufgrund dessen und damit der Aufwand des Friedhofpersonals reduziert werden kann, soll dieser Bereich zukünftig nur noch für das Friedhofpersonal, für Unterhaltsarbeiten begehbar sein. Deshalb ist vorgesehen, die Treppenzugänge Nord und Süd mit abschliessbaren Toren zu versehen und die Absturzsicherung mit einer Hecke auf der best. Mauer auszuführen. Die verbliebenen Gräber werden vorgängig geräumt.
- 3.3 Die Bereiche P3, P4 und P6 werden ebenfalls mit Grünhecken versehen.
- 3.4 Als Absturzsicherung bei der markanten Stützmauer vom Vorplatz der Abdankungshalle, P2, ist ein Geländer auf der Mauerinnenseite geplant. Da damit Sitzmöglichkeit entfallen und da auf dem Platz Beschattungsmöglichkeiten fehlen, schlagen die Architekten ein begrüntes Schattendach mit Sitzmöglichkeiten vor. Das Schattendach soll weitgehend mit Bäumen und nicht wie in der Visualisierung dargestellt, mit Sträuchern, ausgeführt werden.
- 3.5 Im Bereich P5 werden auf der Wegsüdseite zusätzliche Handläufe, analog den best. Handläufen, welche auf der Nordseite vorhanden sind, angebracht.
- 3.6 Die im Bericht vom Sicherheitsbeauftragten aufgeführten Bodenabsenkungen bei der Treppe Ost sind behoben worden.
- 3.7 Der Hinweis auf einen Haftungsausschluss bei den Tafeln der Eingänge ist teilweise vorhanden, jedoch nicht bei allen Eingängen. Die fehlenden Tafeln werden noch angebracht.

4 Kostenvoranschlag

Inkl. 8.1 % MWSt / Kostenstand 2026 / Kostengenauigkeit + / - 20 %

METALLBAUARBEITEN		CHF	52'000.00
Geländer bei Stützmauer (P 2)	CHF	35'000.00	
Handläufe (P5)	CHF	7'000.00	
Abschliessbare Tore (P1)	CHF	10'000.00	
GARTENBAUARBEITEN		CHF	18'000.00
Grünhecken als Absturzsicherung (P1, P3, P4, P6)	CHF	18'000.00	
SITZELEMENTE PLATZ		CHF	85'000.00
Installation / Anpassung best. Belag	CHF	5'000.00	
Betonsitzbank inkl. allen Arbeiten	CHF	25'000.00	
Bepflanzung Boden	CHF	10'000.00	
Baumdach	CHF	45'000.00	
ELEKTROINSTALLATIONEN		CHF	5'000.00
Beleuchtung Baumdach	CHF	5'000.00	
SANITÄRINSTALLATIONEN		CHF	5'000.00
Bewässerung	CHF	5'000.00	
HONORARE		CHF	19'000.00
Honorar Architekt	CHF	19'000.00	
BAUNE BENKOSTEN		CHF	3'000.00
Kosten Baugesuch und Nachführung Vermessung	CHF	3'000.00	
RESERVE		CHF	8'000.00
Unvorhergesehenes	CHF	8'000.00	
TOTAL		CHF	195'000.00

5 Koordination

5.1 Die Koordination mit der Finanzverwaltung ist am 26. Juni 2026 erfolgt.

5.2 Die Koordination mit dem Stadtschreiber ist am 26. Juni 2026 erfolgt.

6 Anträge an den Gemeinderat und Beschlussesentwurf

6.1 Das Projekt Friedhof Absturzsicherungen wird genehmigt.

6.2 Zu Lasten IR 2026, Konto 7710.5040.xx, «Friedhof und Bestattung», wird ein Zusatzkredit von CHF 195'000.00 genehmigt.

Vollzug: BD, FV**Beilagen:** 1. Bericht Sicherheitsbeauftragter
2. Unterlagen SSM Architekten

GR
BD (ZD, HB, GK)
FV